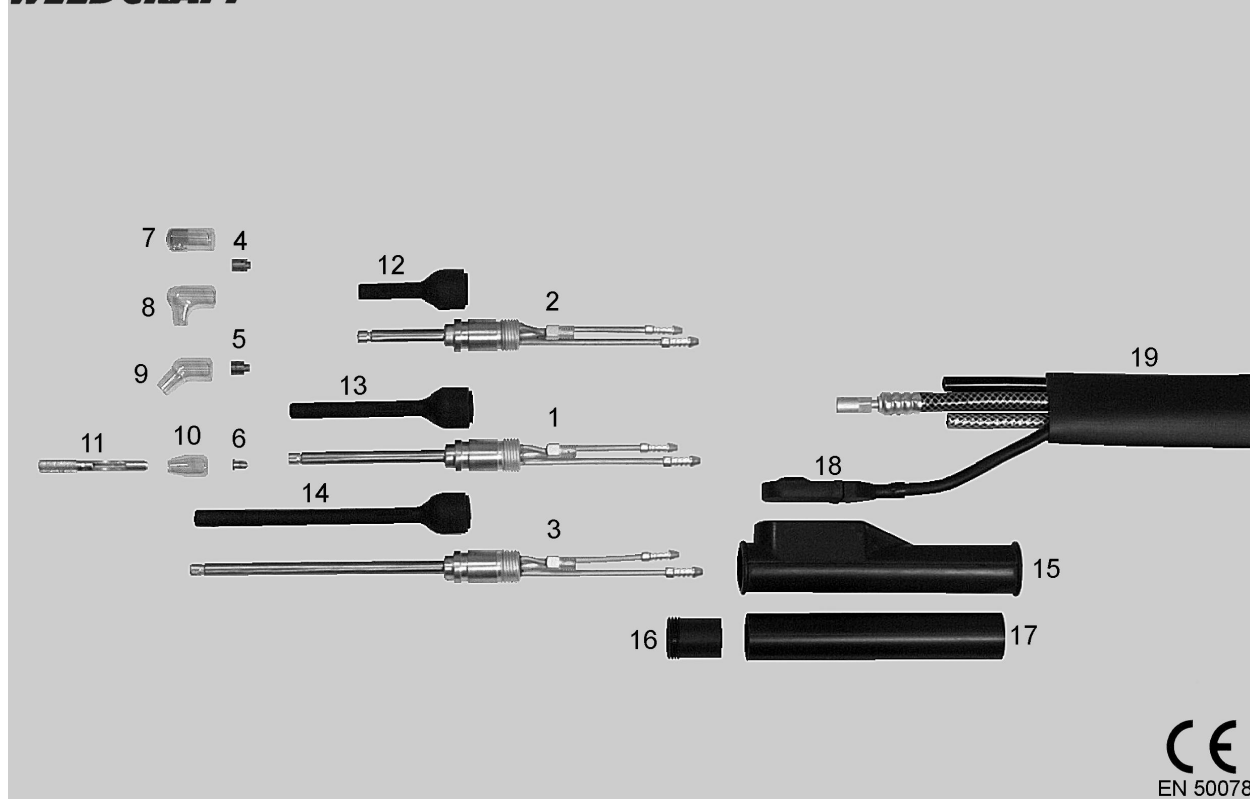


WELDCRAFT

CE
EN 50078

	Nr Katalogowy	Opis
	MT125 - 4 - **	Uchwyt spawalniczy TIG kpl.(bez wtyczki sterowania) 4m – (Pakiet standard)
	MT125- 8 - **	Uchwyt spawalniczy TIG kpl.(bez wtyczki sterowania) 8m – (Pakiet standard)
	MT125 - 4 - **	Uchwyt spawalniczy TIG kpl.(bez wtyczki sterowania) 4m – (Pakiet S-Flex)
	MT125 - 8 - **	Uchwyt spawalniczy TIG kpl.(bez wtyczki sterowania) 8m – (Pakiet S-Flex)
1	GMT-125	Korpus palnika 9cm
2	GMT-125S	Korpus palnika 5cm
3	GMT-125L	Korpus palnika 12,8cm
4	125C40-90	Zacisk elektrody 90° 1,0mm
	125C116-90	Zacisk elektrody 90° 1,6mm
	125C332-90	Zacisk elektrody 90° 2,4mm
5	125C40-45	Zacisk elektrody 45° 1,0mm
	125C116-45	Zacisk elektrody 45° 1,6mm
	125C332-45	Zacisk elektrody 45° 2,4mm
6	50C40	Zacisk elektrody 180° 1,0mm
	125C116	Zacisk elektrody 180° 1,6mm
7	125N90S	Dysza gazowa szklana 90° z siatką
	125N90SQ	Dysza gazowa kwarcowa 90° z siatką
8	125N90	Dysza gazowa szklana 90°
	125N90Q	Dysza gazowa kwarcowa 90°
9	125N45	Dysza gazowa szklana 45°
	125N45Q	Dysza gazowa kwarcowa 45°
10	125N180	Dysza gazowa szklana 180°
	125N180Q	Dysza gazowa kwarcowa 180°
11	53N20	Klucz
12	125S20	Oslona izolacyjna z gumy silikonowej 5cm
13	125S35	Oslona izolacyjna z gumy silikonowej 9cm
14	125S50	Oslona izolacyjna z gumy silikonowej 12,8cm
15	BM-1	Oslona gumowa mikrowylacznika
16	HI-100G	Adapter rękojeści
17	H-100G	Rękojeść gładka
18	SW-1F	Mikrowylacznik pojedynczy płaski
	SW-1	Mikrowylacznik pojedynczy wypukły